



## 24 LEDli Emergency Serisi

### 24 LED Emergency Series

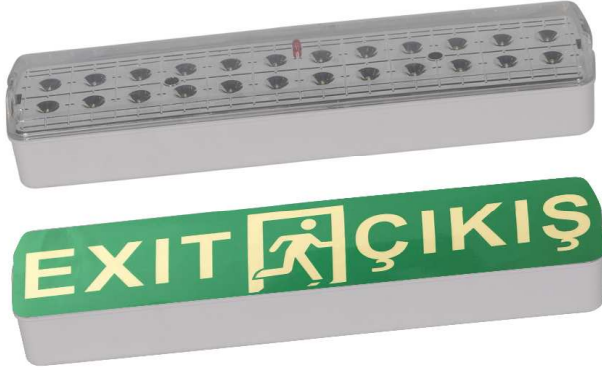

Gövde Body	Polimer enjeksiyon Polymer injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD Mid power	Batarya Battery	2x4 V 800 mAh Ni-Cd	IP Koruma IP Protection	IP20
Optik Kapak Diffuser	Yüksek geçirgenliğe sahip UV katkılı PC High transmission and reinforced UV, PC	Şarj Süresi Charging Time	24 saat 24 hour	Deşarj Süresi Discharging Time	6 saat 6 hour
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver	Çalışma Şekli Function Mode	DC(Acilde) DC(Emergency)		

### Teknik Çizim Technical Drawing

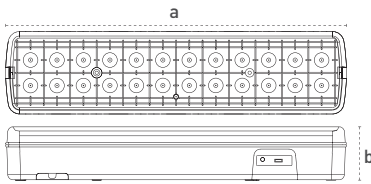

### Kullanım Alanları Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

"Exit/Çıkış" etiketi hediye

"Exit/Çıkış" label is included in the price

Şarj deşarj durumunu gösteren LED göstergesi

LED Indicator showing charge and discharge status

### Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Çalışma Süresi Working Time Saat/Hour	Boyutlar Dimensions (mm) a b	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m <sup>3</sup> )	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
203905	3	6	322x51	20	0,0286	11,45



EN 60598-2-22