

TMS LED Tüp-Sac Bant Serisi


TMS LED Tube-Metal Sheet Batten Series




Gövde Body	Elektrostatik toz boya kaplı metal Metal body with electrostatic powder coating	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
Işık Kaynağı Light Source	LED Tüp LED Tube	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP20
		Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	Duy Base	G13
				Ral Kodu Ral Code	9016

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve

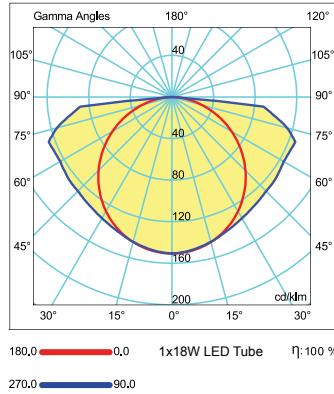

Teknik Çizim Technical Drawing



Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

60-120-150cm LED Tüp uygulamaları ile kullanılabilir.

Suitable for 60-120-150cm LED Tubes.

Pelsan LED Tüpler ile yüksek verimlilik sağlar, ekonomik çözüm sunar.

Pelsan LED Tubes provides high efficiency and affordable solution.

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
100371	1x9	740*	4000-6500	83	632x40x54	12	0,01145	6,5
100372	1x18	1680*	4000-6500	93	1200x40x54	12	0,0234	9,1
100373	1x24	2230*	4000-6500	93	1500x40x54	12	0,02823	12,5



EN 60598-2-1

*Yazılan elektriksel ve ışıksal değerler değerler Pelsan marka LED Tüp Gen3 model LED tüp takılı halde yapılan testler neticesinde elde edilen sonuçlardır.

Written electrical and photometric values are "Pelsan brand LED Tube Gen3" model LED tube is included results obtained in the results of tests.