


# Acil Aydınlatma Ünitesi

## LED Armatürler için

### Emergency Unit for LED Luminaires


#### Teknik Çizim

Technical Drawing



#### Bağlantı Şeması

Connection Scheme

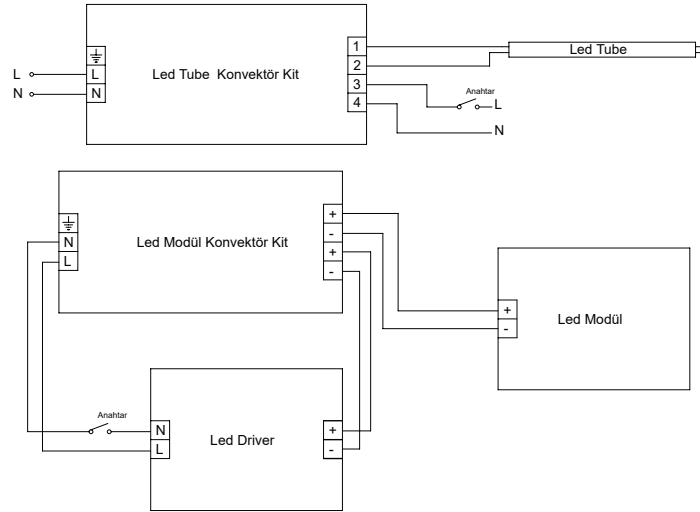

#### LED Modül Acil Aydınlatma Kiti Özellikleri

- Metal gövde
- Uzun ömürlü 6V 1500 mAh Ni-Cd dahili batarya.(5913 1480)
- Uzun ömürlü 6V 800 mAh Ni-Cd dahili batarya.(5913 1490)
- 2 saate kadar deşarj süresi.
- EN 61347-1 , EN 61347-2-7 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
- Aşırı yük ve yüksek sıcaklık koruması
- Yüksek voltaj ve kısa devre koruması.
- Entegre LED sürücü ile enerji varken çalışır.
- Geniş çıkış voltaj aralığı sayesinde kullanım esnekliği sağlar.
- Şarj durumunu gösteren yeşil LED gösterge.
- Arıza veya şarj edilemediğinde uyarı veren sarı LED'li gösterge. (5913 1480)
- Kolay kontrol imkanı sunan test butonu.
- Kullanım alanı: Kullanım alanı : LED Downlight, LED Panel, LED

#### LED Tube Lamba Acil aydınlatma Kiti Özellikleri

- Metal gövde
- 9-26W aralığındaki LED lamba uygun.
- Uzun ömürlü 12V 2500 mAh Ni-Cd batarya.
- 2 saate kadar deşarj süresi.
- EN 61347-1 , EN 61347-2-7 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
- Aşırı yük ve yüksek sıcaklık koruması.
- Yüksek voltaj ve kısa devre koruması.
- Geniş çıkış voltaj aralığı sayesinde kullanım esnekliği sağlar.
- Şarj durumunu gösteren yeşil LED gösterge.
- Arıza veya şarj edilemediğinde uyarı veren sarı LED'li gösterge.
- Kolay kontrol imkanı sunan test butonu.
- Kullanım Alanı: LED Tube

#### LED Modül Emergency Units

- Metal body
- Long lifetime 6V 1500 mAh Ni-Cd Batery (5913 1480)
- Long lifetime 6V 800 mAh Ni-Cd Batery (5913 1490)
- Compliant EN 61347-1 , EN 61347-2-7 standards
- Overload and over temprature protection
- Over voltage and short circiut protection
- Ability oparete with integrated LED Driver when energized
- Discharcing time up to 2 hours
- Green LED Charge indicator
- Yellow LED indicator showing charge and discharge status (5913 1480)
- Test switch providing easy control
- Application Areas: LED Downlight, LED Panel, LED Spot, LED Outdoor Globes

#### LED Tube Emergency Units

- Metal body
- Compliant for 9-26W LED Lamps
- Long lifetime 6V 1500 mAh Ni-Cd Batery
- Compliant EN 61347-1 , EN 61347-2-7 standards
- Overload and over temprature protection
- Over voltage and short circiut protection
- Ability oparete with integrated LED Driver when energized
- Discharcing time up to 2 hours
- Green LED Charge indicator
- LED indicator showing charge and discharge status
- Test switch providing easy control
- Application Areas: LED Tube

#### Ürün Özellikleri Product Details

Ürün Kodu Code No	Gerilim Voltage (V)	Çıkış Gerilimi Voltage (Vdc)	Çıkış Akımı Operating Temperature (mA)	Şarj Süresi Charcing Time (h)	Çalışma Süresi Discharcing Time (h)	Lamba Tipi Lamp Type	Boyutlar Dimensions (mm) a b c d	Ağırlık Weight (kg)	Hacim Volume (m³)	Koli Adedi Pcs/Pack
313117	220-240	180-230	-	24	1 saat 18W için	LED Tube	230x39x30	9	0.0067	25
313119	220-240	9-60	100	24	2 saat 30W için	LED Modül	230x48x36	19	0.0198	50
313120	220-240	9-39	-	24	1-3 saat	LED Modül	85x56x38	22	0.0328	50