

Largo Serisi

Largo Series



- -40°C'ye kadar düşük sıcaklıklarda yüksek verimle çalışan Largo Frozen şoklu gıdalara özel donuk hava depoları için üretilmiştir. Largo Frozen Luminaire is designed to function efficiently at -40°C and suitable for cold storage and frozen product warehouses.

- Largo Lux Avrupa menşeli LED çip ve sürücü içerir. Largo Lux manufactured with European origin LED Chips and LED drivers.

Gövde Body	Fiberglas GRP	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP65
Optik Kapak Diffuser	UV ışınlarına dayanımlı, sararmayan yüksek ışık geçirgenliğine sahip PC High transmission PC opal cover with UV protection, non-yellowing throughout lifetime of the luminaire	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	Opsiyonlar Options	DALI ve koridor fonksiyon uygulaması. 3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması. Sensör uygulaması. DALI and corridor function applications. Emergency lighting unit application up to 3 hours. Sensor application.
Sürücü Driver	Avrupa menşeli, Pelsan marka yüksek verimli European origin, Pelsan high efficiency driver				

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Type Tıp	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
105727	Largo	20	1750	6500	663x85x85	6	0,041	10
105722	Largo	20	1750	6500	1275x90x90	6	0,021	7
105719	Largo	36	3200	6500	1275x90x90	6	0,041	10
108519	Largo	48	4320	6500	1573x85x85	6	0,128	16
105867	Largo Lux	17	1550	6500	663x85x85	6	0,035	11
105881	Largo Lux	36	3280	6500	1275x90x90	6	0,062	15
105892	Largo Lux	45	4050	6500	1573x85x85	6	0,128	16
105871	Largo Frozen	17	1550	6500	663x85x85	6	0,035	11
105884	Largo Frozen	36	3280	6500	1275x90x90	6	0,062	15
105894	Largo Frozen	45	4050	6500	1573x85x85	6	0,128	16




Kullanım Alanları Fields of Application




Bakınız sayfa 232 See page 232

Teknik Çizim Technical Drawing



Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve

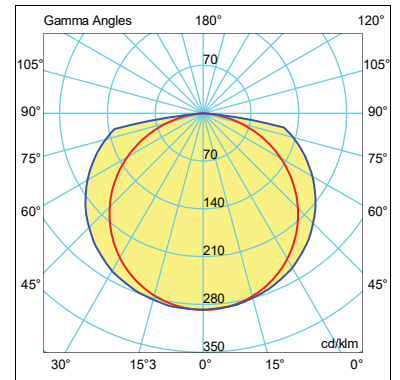

180.00 — .0 36W LED η : 100.00%
270.0 — 90.0