

+70°C



UYGULAMA

Düşük zayıflamaya ihtiyaç duyulan yerlerde dahili CATV-CCTV kablosu, kablolu TV, uydu ve güvenlik sistemlerinde bağlantı kablosu olarak kullanılırlar.

APPLICATION


They are also used as connecting cable in interior CATV-CCTV cable TV, satellite and security systems, in places where low attenuation is required.

KABLO YAPISI / STRUCTURE

1	İletken Conductor	Elektrolitik mono/katı iletken tavllanmış kızıl bakır Electrolytic solid bare copper
2	İzolasyon Insulation	Çift taraflı polietilen kaplaması olan fiziki köpüklü polietilen Physical foamed PE with solid double side PE skin.
3	Ekran I Screen I	AL-PES bant ekran (%100 kapama) AL-PES tape screen (100% coverage)
4	Ekran II Screen II	Kalaylı bakır veya (CCA) tel örgü (%60 kapama) Tin coated copper or (CCA) wire braid (60% coverage)
5	Kılıf Sheath	PVC

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

1	İletken Conductor	EN 60228 class 1
2	Yayıma hızı Velocity of propagation	%85
3	Kapasitans Capacitance	52 ±2pF/m
4	Karakteristik empedans Characteristic impedance	75±3 Ω
5	İzolasyon direnci Insulation resistance	> 2000 M Ω km
6	Bükülme yarıçapı Bending radius	10 x D mm
7	Çalışma sıcaklığı Operating temperature	+70 °C
8	Max. depolama sıcaklığı Storage temperature max.	+40 °C
9	Referans standartlar Reference standards	TS EN 50117

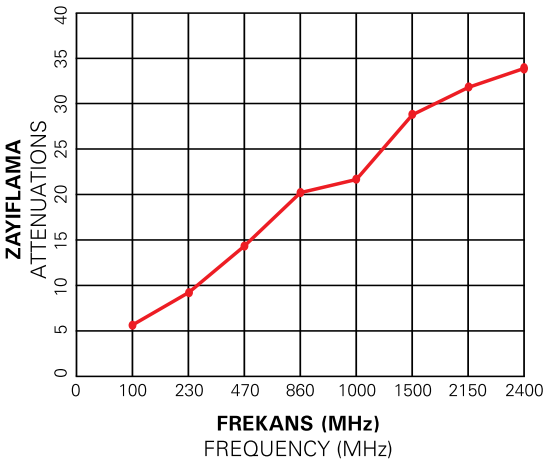

ZAYIFLAMA (20 °C) ATTENUATIONS (20 °C)

100 MHz	3,90 dB/100m
230 MHz	6,00 dB/100m
470 MHz	8,70 dB/100m
860 MHz	12,70 dB/100m
1000 MHz	14,00 dB/100m
1500 MHz	18,50 dB/100m
2150 MHz	22,20 dB/100m
2400 MHz	25,40 dB/100m

GERİ DÖNÜŞ KAYBI (20°C) RETURN LOSS (20°C)

5 - 30 MHz	> 26 dB
30 - 470 MHz	> 22 dB
470 - 1000 MHz	> 18 dB
1000 - 3000 MHz	> 15 dB