

Sia Serisi


Sia Series




Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon Aluminium injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renkset ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>70	IP Koruma IP Protection	IP65
Optik Kapak Diffuser	Temperli cam Tempered glass	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	7035
Reflektör Reflector	Simetrik metalize kaplama polimer enjeksiyon Symmetric metallized polymer injection	Opsiyonlar Options	Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması. Simetrik dar-orta-geniş ve asimetric lens uygulaması. DALI ve 1-10V dim uygulaması. 3000K / 4000K / 6500K	Different RAL code electrostatic powder coating. Symmetric narrow/medium-wide and asymmetric lens application. DALI and 1-10V dim application. 3000K / 4000K / 6500K	
Sürücü Driver	ENEC belgeli ENEC certified				

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve

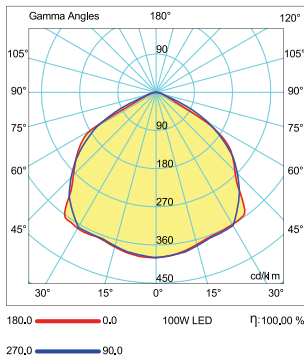


Teknik Çizim Technical Drawing

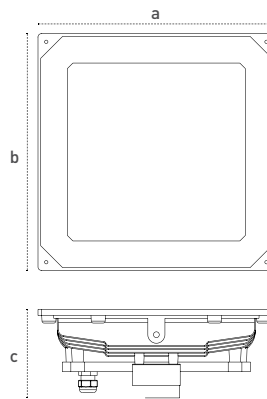

Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
108589	75	9000	6500	120	342x342x160	1	0,0243	5
108600	100	11500	6500	115	342x342x160	1	0,0243	5
106634	125	13750	6500	110	342x342x160	1	0,0243	5