


CAT 6 U/UTP LSZH

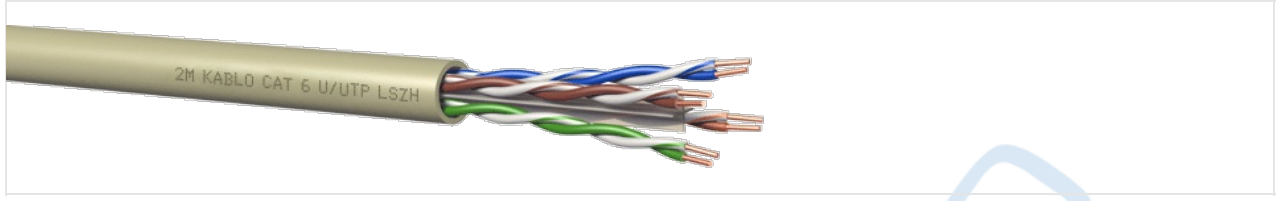

Kullanım Alanları

Otomasyon sistemlerinde, bilgisayar ağlarında ve elektronik kontrol sistemlerinde veri iletişimi için kullanılır. Uygulama ihtiyacına bağlı olarak, bu kablolar PVC, PE, HFFR, TPU dış kılıflı, zırhlı ve ekranlı olarak üretilebilir. Ayrıca yüksek iletim hızlarına sahip hızlı ağlarda kullanım için de tasarlanabilir. 10BASE-T, ATM 155, TP-PMD, 100BASE-T, 1000BASE-T için uygundur. HFFR versiyonları yangın anında daha az yanıcı olup, çoğunlukla kendi kendine söner. Düşük duman yoğunluğuna sahip olan bu kablolar yangın sırasında zehirli ve aşındırıcı gazlar yaymazlar.

Kablo Yapısı

İletken	Ø 0.555 mm Tavlı Mono Bakır
Yalıtım	PE (EN 50290-2-23)
Damar Renkleri	1.Çift: Mavi / Beyaz - Mavi 2.Çift: Turuncu / Beyaz - Turuncu 3.Çift: Yeşil / Beyaz - Yeşil 4.Çift: Kahverengi / Beyaz - Kahverengi
Büküm	Damarlar çiftler halinde ve tüm çiftler ayrıncı ile bir arada bükülür
Dış Kılıf	HFFR (EN 50290-2-27), RAL 7032 – Gri (diğer renkler isteğe bağlı)
Referans Standartlar	TS IEC 61156-5+A1

Teknik Özellikler

Çalışma Gerilimi	250 V
Test Gerilimi	1000 V
İzolasyon Direnci	>5000 M.Ωxkm
Kapasite (800Hz)	≤52 nF/km
Karakteristik Empedans	100±15 Ω
Çevrim Direnci	≤178.4 Ω/km
Çalışma Sıcaklığı	Sabit: -20 °C.....+70 °C, Hareketli: 0 °C.....+50 °C
Alev Geciktirme	IEC/EN 60332-1
Duman Yoğunluğu	IEC/EN 61034-2
Halojen Asit Gaz Miktarı	IEC/EN 60754-1
Korozif Gaz Ölçümü	IEC/EN 60754-2
Min. Bükülme Yarıçapı (Sabit)	8 x Kablo Çapı

10.09.2019 11:39

Yasal Uyarı: Bu katalogta yer alan bilgiler pazarlama amaçlı hazırlanmıştır. Ürün geliştirmeleri sırasında ve ihtiyaçlar doğrultusunda 2M Kablo tarafından değişiklikler yapılabilir. 2M Kablo bu katalogta yer alan dizaynları, teknik özellikleri, görselleri ve diğer bilgileri her zaman haber vermeksizin değiştirebilir. Bu katalog sadece bir rehberdir ve indirilme tarihinde geçerlidir, bir teklif ya da sözleşme değildir. Bu katalog da yer alan ürünler ile ilgili detaylı bilgi almak için info@2mkablo.com üzerinden bize yazabilir veya +90 (212) 222 8250 numaralı telefondan irtibat kurabilirsiniz.