

Fotosel Photocell



Gece gündüz farkını algılayarak dış mekan aydınlatmalarının kontrolünü sağlar.
It detects night and day difference and provides control of outdoor lighting.

Tavana duvara ve armatürün üzerine montaj edilebilir.
It can be mounted on ceilings, walls and fixtures.

UV katkılı polimer enjeksiyon gövdeye sahiptir.
UV additive polymer injection molded body.


Periyodik bakım gerektirmez.
Periodic maintenance is not required.

Kullanım sırasında çevre ve insan sağlığına zararlı etkisi yoktur.
No harmful effects to the environment and human health during use.

IP44 koruma.
IP44 protection.

Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
Nominal Yük Nominal Load (W)	Max 2200	IP Koruma IP Protection	IP44
Işık Kontrolü Lighting Control (Lux)	<5-50	Akım (A) Current	10

Çalışma Modu **Working Mode**

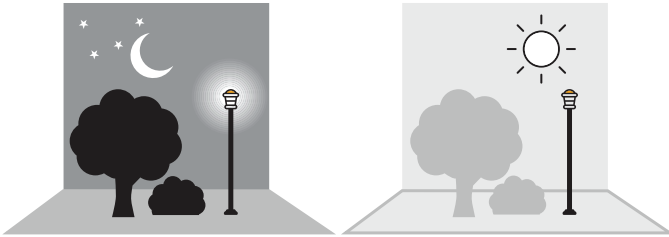

Armatürlere ait büyüklükler **Product Details**

Ürün Kodu Code No	Boyutlar Dimensions (mm) Ø h	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
314738	63x77	100	0,0505	13,6