


RG 213/U

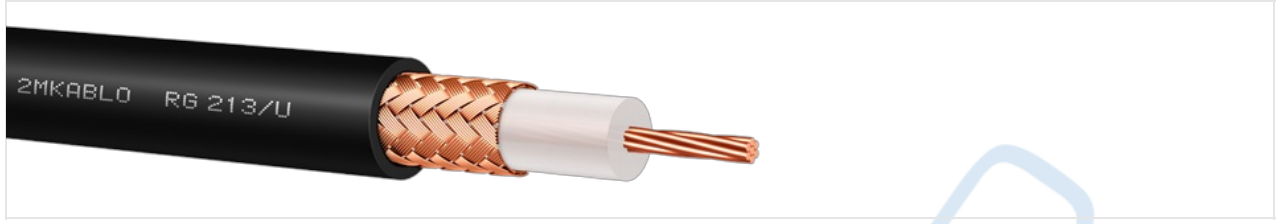

Kullanım Alanları

Telsiz ve data iletişim sistemlerinde yüksek sinyal dizilerinde düşük zayıflama gerektiren yerlerde bağlantı kablosu olarak kullanılır.

Kablo Yapısı

İletken	7x0.75 mm Bükülü Tavlı Bakır
Yalıtım	Ø 7.25 mm Solid PE (EN 50290-2)
1. Ekran	Tavlı Bakır Tel Örgü (%95 Kapama Oranı)
Dış Kılıf	Ø 10.20 mm PVC (EN 50290-2-22/TM51), Siyah
Referans Standartlar	MIL-C-17, TS 2637 IEC 60096-1, EN 50117, TS 5757 IEC 60096-3

Teknik Özellikler

Çalışma Gerilimi	5 kV
Test Gerilimi	10 kV
Yayıma Hızı	0,66
İletken Direnci	≤6 Ω/km
İzolasyon Direnci	>2000 M.Ωxkm
Kapasite (800Hz)	≤101 pF/m
Empedans	50±2 Ω
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C.....+70 °C
Min. Bükülme Yarıçapı	102 mm

Kesitler

Damar Sayısı / Kesit(mm ²)	Kablo Çapı(mm)(±5%)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	~Kablo Ağırlığı (kg/km)
1	10.2	74	173

10.09.2019 11:51

Yasal Uyarı: Bu katalogta yer alan bilgiler pazarlama amaçlı hazırlanmıştır. Ürün geliştirmeleri sırasında ve ihtiyaçlar doğrultusunda 2M Kablo tarafından değişiklikler yapılabilir. 2M Kablo bu katalogta yer alan dizaynları, teknik özellikleri, görselleri ve diğer bilgileri her zaman haber vermeksizin değiştirebilir. Bu katalog sadece bir rehberdir ve indirilme tarihinde geçerlidir, bir teklif ya da sözleşme değildir.

Bu katalogta yer alan ürünler ile ilgili detaylı bilgi almak için info@2mkablo.com üzerinden bize yazabilir veya +90 (212) 222 8250 numaralı telefondan irtibat kurabilirsiniz.