


LIH(St)CH

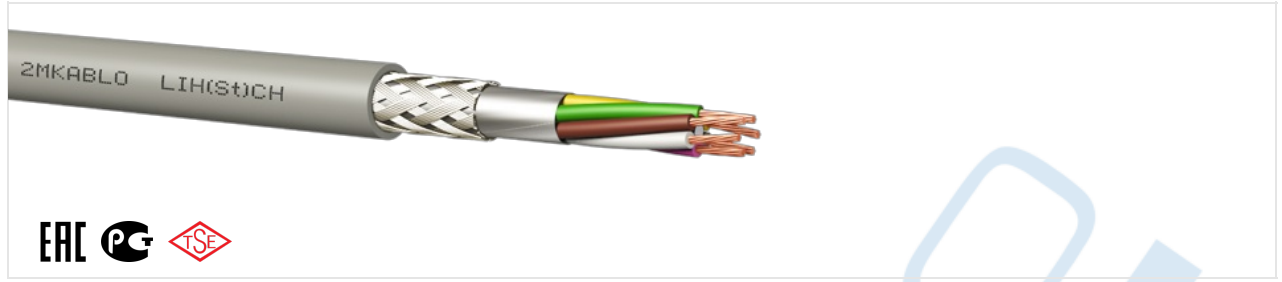

Kullanım Alanları

HFFR malzeme kullanılan, Al-PES Bant ve örgü ile çift kat ekranlamaya sahip bu kablolar endüstriyel uygulamalarda sinyal iletiminde kullanılır. Haberleşme sektörü, elektronik devreler, ölçü aletleri, makine tasarımları, büro makineleri, bilgisayar sistemleri ve ses sistemleri gibi elektronik kontrol sistemlerinde esnek yapıları ile dar alanlarda rahatlıkla uygulanabilir özelliğe sahiptirler. Bina içinde kullanılırlar. Ekranlama; dış elektriksel etkilere karşı koruma sağlar. HFFR malzemeden dolayı geç tutuşur ve büyük ölçüde kendiliğinden sönerler. Düşük duman yoğunluğuna sahip olup, zehirli ve aşındırıcı gaz çıkarmazlar. İnsanların yoğun olduğu ve önemli malzemelerin olduğu binalarda kullanılırlar.

Kablo Yapısı

İletken	Bükülü Tavlı Bakır (IEC/EN 60228, Sınıf 5, 0.34 mm ² : Sınıf 2)
Yalıtım	HFFR (EN 50290-2-26)
Damar Renkleri	DIN 47100
Büküm	Damarlar birlikte bükülür
1. Ekran	Al-PES Bant
2. Ekran	Kalaylı Bakır Tel Örgü
Dış Kılıf	HFFR (EN 50290-2-27), RAL 7001 - Gri
Referans Standartlar	VDE 0812, TS 13755

Teknik Özellikler

Çalışma Gerilimi	0.14 mm ² ..0.25 mm ² 250 V; 0.34 mm ² ..1.50 mm ² 300 V / 500 V
Test Gerilimi	0.14 mm ² ..25 mm ² 1200 V; 0.34 mm ² ..10 mm ² 1500 V; 1.50 mm ² 2500 V
İletken Direnci	0.14 mm ² - ≤138 Ω/km; 0.22 mm ² - ≤85 Ω/km; 0.25 mm ² - ≤77.8 Ω/km; 0.34 mm ² - ≤56 Ω/km; 0.50 mm ² - ≤39 Ω/km; 0.75 mm ² - ≤26 Ω/km; 1.00 mm ² - ≤19.5 Ω/km; 1.50 mm ² - ≤13.3 Ω/km
İzolasyon Direnci	>200 M.Ωxkm
Kapasite (800Hz)	Damar - Damar: 0.14 mm ² -≤80 nF/km; 0.22 mm ² ..0.34 mm ² -≤100 nF/km; 0.50 mm ² ..0.75 mm ² -≤110 nF/km; 1.00 mm ² ..1.50 mm ² -≤120nF/km; 2.50 mm ² - ≤140 nF/km Damar - Ekran: 0.14 mm ² -≤120 nF/km; 0.22 mm ² ..0.34 mm ² -≤150 nF/km; 0.50 mm ² ..0.75 mm ² -≤170 nF/km; 1.00 mm ² ..1.50 mm ² -≤180nF/km; 2.50 mm ² - ≤240 nF/km
Endüktans (yaklaşık)	0.65 mH/km
Çalışma Sıcaklığı	Sabit: -30 °C.....+70 °C, Hareketli: -5 °C.....+70 °C
Alev Geciktirme	IEC/EN 60332-1
Duman Yoğunluğu	IEC/EN 61034-2
Halojen Asit Gaz Miktarı	IEC/EN 60754-1
Korozif Gaz Ölçümü	IEC/EN 60754-2
Min. Bükülme Yarıçapı	Sabit: 8 x Kablo Çapı, Hareketli: 15 x Kablo Çapı

Kesitler

Damar Sayısı / Kesit(mm/mm ²)	Kablo Çapı(mm)(±5%)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	~Kablo Ağırlığı (kg/km)
2x0.22	3.8	9	22
3x0.22	4.0	11	26
4x0.22	4.3	14	31
5x0.22	4.7	17	40
6x0.22	5.1	19	45
7x0.22	5.1	21	47
8x0.22	5.6	24	56
9x0.22	6.0	27	63
10x0.22	6.5	30	68
12x0.22	6.8	34	78
14x0.22	7.1	39	88
16x0.22	7.5	44	100
18x0.22	7.9	49	108
20x0.22	8.4	53	120
25x0.22	9.3	65	146
2x0.34	4.2	12	27
3x0.34	4.3	15	32
4x0.34	4.8	19	40
5x0.34	5.2	23	51
6x0.34	5.7	27	58
7x0.34	5.7	31	61
8x0.34	6.2	34	72
9x0.34	6.7	39	82
10x0.34	7.2	43	87
2x0.5	5.0	15	37
3x0.5	5.3	20	45
4x0.5	5.7	25	55
5x0.5	6.3	30	70
6x0.5	6.9	35	82
7x0.5	6.9	40	85
8x0.5	7.5	45	102
9x0.5	8.1	50	115
10x0.5	8.9	56	125
2x0.75	5.6	20	46
3x0.75	5.8	27	56
4x0.75	6.4	35	71
5x0.75	7.0	42	91
6x0.75	7.7	50	106
7x0.75	7.7	56	111
8x0.75	8.4	64	132
9x0.75	9.1	71	149
10x0.75	10.0	79	162
2x1	5.8	25	53
3x1	6.2	34	67
4x1	6.8	44	84

5x1	7.5	54	108
6x1	8.2	63	127
7x1	8.2	72	133
8x1	9.0	82	158
9x1	9.7	91	178
10x1	10.6	102	194
2x1.5	7.0	35	75
3x1.5	7.4	49	96
4x1.5	8.1	63	121
5x1.5	9.0	77	155
6x1.5	9.8	91	182
7x1.5	9.8	104	192
8x1.5	10.7	119	228
9x1.5	11.6	133	256
10x1.5	12.8	148	282

10.09.2019 11:08

Yasal Uyarı: Bu katalogda yer alan bilgiler pazarlama amaçlı hazırlanmıştır. Ürün geliřtirmeleri sırasında ve ihtiyalar doėrultusunda 2M Kablo tarafından deėiřiklikler yapılabilir. 2M Kablo bu katalogda yer alan dizaynları, teknik özellikleri, görselleri ve diėer bilgileri her zaman haber vermeksizin deėiřtirilebilir. Bu katalog sadece bir rehberdir ve indirilme tarihinde geçerlidir, bir teklif ya da sözleşme deėildir.

Bu katalog da yer alan ürünler ile ilgili detaylı bilgi almak için info@2mkablo.com üzerinden bize yazabilir veya +90 (212) 222 8250 numaralı telefondan irtibat kurabilirsiniz.