


LIY(St)Y-TP

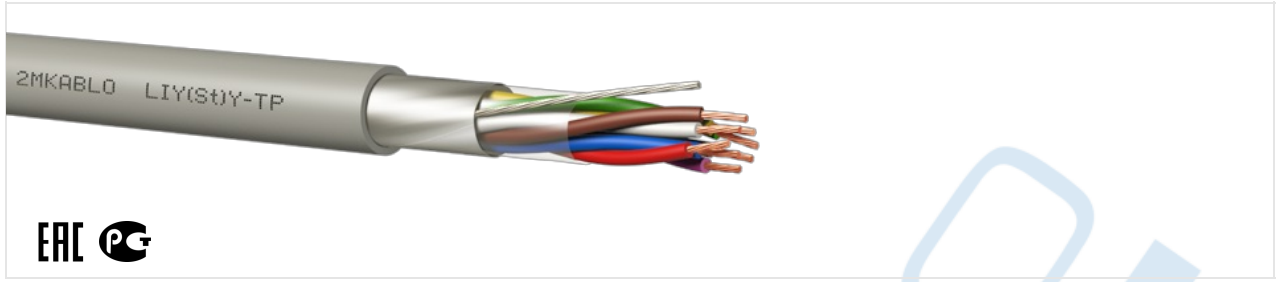

Kullanım Alanları

AL-PES ekran ve PVC yalıtım malzemeli olan bu kablolar endüstriyel uygulamalarda sinyal iletiminde kullanılır. Haberleşme sektörü, elektronik devreler, ölçü aletleri, makine tasarımları, büro makinaları, bilgisayar sistemleri ve ses sistemleri gibi elektronik kontrol sistemlerinde esnek yapıları ile dar alanlarda rahatlıkla uygulanabilir özelliğe sahiptirler. Bina içinde kullanılırlar. Bu tip kablolarda ekranlama dış elektriksel etkilere karşı koruma sağlar.

Kablo Yapısı

İletken	Bükülü Tavlı Bakır (IEC/EN 60228, Sınıf 5, 0.34 mm ² ; Sınıf 2)
Yalıtım	PVC (EN 50290-2-21)
Damar Renkleri	DIN 47100
Büküm	Damarlar bükülerek çiftler, çiftler bir arada bükülerek katmanlar halinde bükülür
Ayırıcı	PES Bant
Toprak Teli	Bükülü Kalaylı Bakır
Ekran	Al-PES Bant
Dış Kılıf	PVC (EN 50290-2-22), RAL 7001 - Gri
Referans Standartlar	VDE 0812, TS 13755

Teknik Özellikler

Çalışma Gerilimi	0.14 mm ² ..0.25 mm ² 250 V; 0.34 mm ² ..1.50 mm ² 300 V / 500 V; 2.50 mm ² 450 V / 750 V
Test Gerilimi	0.14 mm ² ..25 mm ² 1200 V; 0.34 mm ² ..10 mm ² 1500 V; 1.50 mm ² 2500 V
Çevrim Direnci	0.14 mm ² -≤276 Ω/km; 0.22 mm ² -≤170 Ω/km; 0.25 mm ² -≤155.6 Ω/km; 0.34 mm ² -≤112 Ω/km; 0.50 mm ² -≤78 Ω/km; 0.75 mm ² -≤52 Ω/km; 1.00 mm ² -≤39 Ω/km; 1.50 mm ² -≤26.6 Ω/km
İzolasyon Direnci	>200 M.Ωxkm
Kapasite (800Hz)	Damar - Damar: 0.14 mm ² -≤80 nF/km; 0.22 mm ² ..0.34 mm ² -≤100 nF/km; 0.50 mm ² ..0.75 mm ² -≤110 nF/km; 1.00 mm ² ..1.50 mm ² -≤120nF/km; 2.50 mm ² - ≤140 nF/km Damar - Ekran: 0.14 mm ² -≤120 nF/km; 0.22 mm ² ..0.34 mm ² -≤150 nF/km; 0.50 mm ² ..0.75 mm ² -≤170 nF/km; 1.00 mm ² ..1.50 mm ² -≤180nF/km; 2.50 mm ² -≤240 nF/km
Endüktans (yaklaşık)	0.65 mH/km
Çalışma Sıcaklığı	Sabit: -30 °C.....+70 °C, Hareketli: -5 °C.....+70 °C
Alev Geciktirme	IEC/EN 60332-1
Min. Bükülme Yarıçapı	Sabit: 8 x Kablo Çapı, Hareketli: 15 x Kablo Çapı

Kesitler

Damar Sayısı / Kesit(mm ² /mm ²)	Kablo Çapı(mm)(±5%)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	~Kablo Ağırlığı (kg/km)
2x2x0.22	5.1	11	32
3x2x0.22	5.5	15	42

4x2x0.22	6.1	19	53
5x2x0.22	6.8	23	65
6x2x0.22	7.5	27	77
7x2x0.22	7.5	32	84
8x2x0.22	8.2	36	96
10x2x0.22	9.7	44	124
2x2x0.25	5.4	12	36
3x2x0.25	5.7	16	45
4x2x0.25	6.3	21	57
5x2x0.25	7.0	26	69
6x2x0.25	7.7	31	82
7x2x0.25	7.7	35	90
8x2x0.25	8.5	40	104
10x2x0.25	10.1	49	133
2x2x0.34	5.7	15	41
3x2x0.34	6.1	22	55
4x2x0.34	6.8	28	69
5x2x0.34	7.5	35	84
6x2x0.34	8.3	42	100
7x2x0.34	8.3	48	110
8x2x0.34	9.1	55	126
10x2x0.34	10.8	68	161
2x2x0.5	7.0	19	59
3x2x0.5	7.5	28	77
4x2x0.5	8.3	37	97
5x2x0.5	9.2	46	118
6x2x0.5	10.2	54	140
7x2x0.5	10.2	63	154
8x2x0.5	11.2	72	181
10x2x0.5	13.4	89	234
2x2x0.75	7.9	31	78
3x2x0.75	8.5	44	103
4x2x0.75	9.4	57	129
5x2x0.75	10.5	70	161
6x2x0.75	11.6	83	190
7x2x0.75	11.6	96	209
8x2x0.75	12.8	109	243
10x2x0.75	15.3	135	312
2x2x1	8.4	39	93
3x2x1	9.1	57	123
4x2x1	10.0	74	155
5x2x1	11.2	92	193
6x2x1	12.4	109	231
7x2x1	12.4	126	255
8x2x1	13.6	144	292
10x2x1	16.2	178	373

2x2x1.5	10.2	57	132
3x2x1.5	11.0	83	179
4x2x1.5	12.3	109	231
5x2x1.5	13.6	135	280
6x2x1.5	14.9	161	331
7x2x1.5	14.9	187	367
8x2x1.5	16.4	213	424
10x2x1.5	19.6	265	541

10.09.2019 11:03

Yasal Uyarı: Bu katalogda yer alan bilgiler pazarlama amaçlı hazırlanmıştır. Ürün geliřtirmeleri sırasında ve ihtiyaçlar doęrultusunda 2M Kablo tarafından deęiřiklikler yapılabilir. 2M Kablo bu katalogda yer alan dizaynları, teknik özellikleri, görselleri ve dięer bilgileri her zaman haber vermeksizin deęiřtirilebilir. Bu katalog sadece bir rehberdir ve indirilme tarihinde geçerlidir, bir teklif ya da sözleşme deęildir.

Bu katalog da yer alan ürünler ile ilgili detaylı bilgi almak için info@2mkablo.com üzerinden bize yazabilir veya +90 (212) 222 8250 numaralı telefondan irtibat kurabilirsiniz.