


## RE-2Y(St)HSWAH-PiMF/TiMF

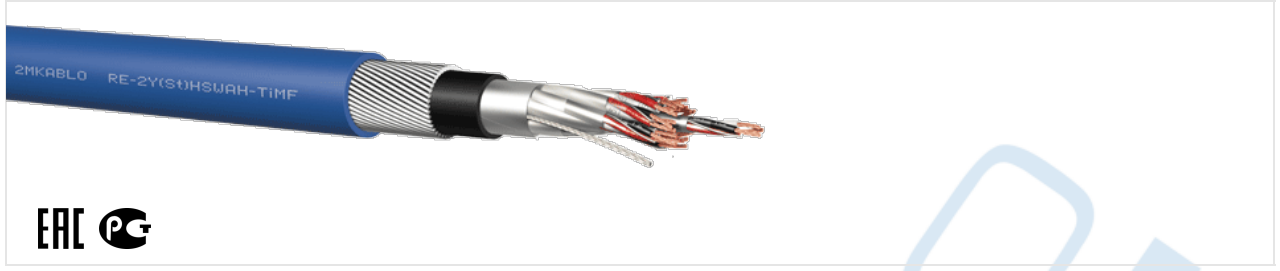

### Kullanım Alanları

Proses otomasyon uygulamalarında ölçüm ekipmanlarını izlemek için kullanılan bu kablolar aynı zamanda petrol arama, çimento, kâğıt, çelik, enerji üretimi, petrokimya tesisleri ve termik santrallerdeki güvenlik sistemlerinde iletişim ve enstrümantasyon uygulamalarında kullanılır.

### Kablo Yapısı

İletken	Bükülü Tavlı Bakır (IEC/EN 60228, Sınıf 2)
Yalıtım	PE (EN 50290-2-23)
Damar Renkleri	Çift: Siyah / Beyaz, Numaralı Üçlü: Siyah / Beyaz / Kırmızı, Numaralı Dörtlü: Siyah / Beyaz / Kırmızı / Mavi, Numaralı
Ayırıcı	PES Bant
Bireysel Ekranlama	Al-PES Bant (0.60mm Kalaylı Bakır Topraklama Teli ile)
Büküm	Ekranlanmış İkilmeler / üçlemeler / dörtlemeler katlar halinde bükülür
Ayırıcı	PES Bant
Genel Ekranlama	Al-PES Bant (7x0.30mm Kalaylı Bakır Topraklama Teli ile)
Ara Kılıf	Halojeniz Alevi Geciktirici Malzeme (HFFR/LSZH/LSOH/FRNC) (EN 50290-2-27)
Zırlama	Yuvarlak Galvanizli Çelik Tel (Min. Çap 0.90 mm ±0.02 mm)
Dış Kılıf	Halojeniz Alevi Geciktirici Malzeme (HFFR/LSZH/LSOH/FRNC) (EN 50290-2-27), RAL 9005 - Siyah, RAL 5015 - Mavi (diğer renkler isteğe bağlı)
Referans Standartlar	BS/EN 50288-7

### Teknik Özellikler

Çalışma Gerilimi	500 V*
Test Gerilimi	Damar - Damar: 2000 V; Damar - Ekran: 1000 V
İletken Direnci	0.50 mm <sup>2</sup> - ≤36 Ω/km; 0.75 mm <sup>2</sup> - ≤24.5 Ω/km; 1.00 mm <sup>2</sup> - ≤18.1 Ω/km; 1.30 mm <sup>2</sup> - ≤14.2 Ω/km; 1.50 mm <sup>2</sup> - ≤12.1 Ω/km; 2.50 mm <sup>2</sup> - ≤7.41 Ω/km
İzolasyon Direnci	>5000 M.Ωxkm
Kapasite (800Hz)	≤115 nF/km (4 çifte kadar kapasite değerinde %20'lik bir artış olabilir)
Kapasite Dengesizliği (800Hz)	≤500 pF/500m
L/R Oranı	0.50 mm <sup>2</sup> ..1.00 mm <sup>2</sup> - ≤25 µH/Ω; 1.30 mm <sup>2</sup> ..1.50 mm <sup>2</sup> - ≤40 µH/Ω; 2.50 mm <sup>2</sup> - ≤60 µH/Ω
Çalışma Sıcaklığı	Sabit: -40 °C.....+70 °C, Hareketli: -5 °C.....+50 °C
Alev Geciktirme	IEC/EN 60332-1, IEC/EN 60332-3-24 (CAT C)
Duman Yoğunluğu	IEC/EN 61034-1
Halojen Asit Gaz Miktarı	IEC/EN 60754-1
Korozif Gaz Ölçümü	IEC/EN 60754-2
Yağa Dayanıklılık	IEC/EN 60811-404, ASTM No 2 yağı 70 °C 4 saat
Min. Bükülme Yarıçapı (Sabit)	12 x Kablo Çapı

## Kesitler

Damar Sayısı / Kesit(mm <sup>2</sup> /mm <sup>2</sup> )	Kablo Çapı(mm)(±5%)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	~Kablo Ağırlığı (kg/km)
1x2x0.5	6.6	14	216
2x2x0.5	10.2	29	366
3x2x0.5	10.7	42	414
4x2x0.5	11.8	54	477
5x2x0.5	12.8	66	529
6x2x0.5	13.9	78	598
7x2x0.5	13.9	91	617
8x2x0.5	15.6	103	824
10x2x0.5	17.7	127	978
12x2x0.5	18.3	152	1053
14x2x0.5	19.2	177	1136
16x2x0.5	20.4	201	1239
18x2x0.5	21.5	226	1467
20x2x0.5	22.8	250	1593
24x2x0.5	25.3	299	1878
30x2x0.5	26.8	373	2353
1x2x0.75	7.1	19	234
2x2x0.75	11.1	39	418
3x2x0.75	11.8	57	477
4x2x0.75	12.8	74	537
5x2x0.75	14.1	91	610
6x2x0.75	15.4	108	818
7x2x0.75	15.4	126	844
8x2x0.75	17.3	143	971
10x2x0.75	19.6	177	1139
12x2x0.75	20.3	212	1235
14x2x0.75	21.4	246	1476
16x2x0.75	22.7	281	1611
18x2x0.75	23.9	315	1726
20x2x0.75	25.3	350	1925
24x2x0.75	28.2	419	2486
30x2x0.75	29.9	523	2750
1x2x1	7.4	24	249
2x2x1	11.7	49	451
3x2x1	12.4	72	515
4x2x1	13.6	94	594
5x2x1	14.8	117	673
6x2x1	16.3	139	897
7x2x1	16.3	161	928
8x2x1	18.3	184	1059
10x2x1	20.7	228	1258
12x2x1	21.5	273	1493
14x2x1	22.7	318	1640
16x2x1	23.9	363	1766

18x2x1	25.3	407	1976
20x2x1	26.8	452	2369
24x2x1	29.9	541	2732
30x2x1	31.7	676	3060
1x2x1.3	7.8	30	275
2x2x1.3	12.4	61	497
3x2x1.3	13.1	89	561
4x2x1.3	14.4	118	656
5x2x1.3	15.8	146	876
6x2x1.3	17.3	174	993
7x2x1.3	17.3	202	1030
8x2x1.3	19.5	231	1171
10x2x1.3	22.2	287	1542
12x2x1.3	23.1	344	1661
14x2x1.3	24.2	400	1816
16x2x1.3	25.7	456	2023
18x2x1.3	27.3	513	2466
20x2x1.3	28.9	569	2646
24x2x1.3	32.1	682	3075
30x2x1.3	34.2	852	3837
1x2x1.5	8.1	33	289
2x2x1.5	12.8	68	514
3x2x1.5	13.6	99	592
4x2x1.5	14.9	131	682
5x2x1.5	16.4	162	917
6x2x1.5	18.0	193	1038
7x2x1.5	18.0	225	1079
8x2x1.5	20.2	256	1243
10x2x1.5	23.1	319	1621
12x2x1.5	23.8	382	1759
14x2x1.5	25.1	445	1967
16x2x1.5	26.6	508	2147
18x2x1.5	28.2	571	2583
20x2x1.5	29.8	634	2803
24x2x1.5	33.4	760	3632
30x2x1.5	35.4	948	4079
1x2x2.5	9.3	51	352
2x2x2.5	15.1	103	647
3x2x2.5	16.0	152	878
4x2x2.5	17.6	201	1021
5x2x2.5	19.4	250	1180
6x2x2.5	21.4	299	1474
7x2x2.5	21.4	348	1537
8x2x2.5	24.1	397	1770
10x2x2.5	27.6	495	2419
12x2x2.5	28.6	593	2629

14x2x2.5	30.1	691	2862
16x2x2.5	31.9	789	3141
18x2x2.5	33.9	887	3826
20x2x2.5	35.9	985	4120
24x2x2.5	40.2	1181	4802
30x2x2.5	42.8	1475	5910

#### 10.09.2019 10:52

**Yasal Uyarı:** Bu katalogta yer alan bilgiler pazarlama amaçlı hazırlanmıştır. Ürün geliřtirmeleri sırasında ve ihtiyaçlar doęrultusunda 2M Kablo tarafından deęiřiklikler yapılabilir. 2M Kablo bu katalogta yer alan dizaynları, teknik özellikleri, görselleri ve dięer bilgileri her zaman haber vermeksizin deęiřtirilebilir. Bu katalog sadece bir rehberdir ve indirilme tarihinde geçerlidir, bir teklif ya da sözleşme deęildir. Bu katalog da yer alan ürünler ile ilgili detaylı bilgi almak için [info@2mkablo.com](mailto:info@2mkablo.com) üzerinden bize yazabilir veya +90 (212) 222 8250 numaralı telefondan irtibat kurabilirsiniz.